

MOTAN

BOILER DE ACUMULARE
Confort sanitar la cele mai înalte standarde



OTEL
INOXIDABIL

120 L

CE

made by
KÖBER

MOTAN
CENTRALE TERMICE

www.motan.ro

BOILER DE ACUMULARE

Confort sanitar la cele mai înalte standarde
BA120LPV

Oțel inoxidabil

120 litri

Pompă inclusă


Vas de expansiune
inclus

Garantie:
3 ani

Caracteristici:

- Corpul boilerului este din Oțel Inoxidabil, ceea ce conferă prin rezistența la coroziune o perioadă medie de viață de 10 ani;
- Funcționează pe principiul acumulării, fiind atașat la o centrală ce produce apă caldă menajeră în regim instant;
- Utilizând principiul acumulării, rezultă un ansamblu centrală - boiler cu un randament superior și o utilizare la o scară mult mai largă - poate fi cuplat atât la centrale bitermice cât și monotermice;
- Stochează și menține apa la temperatură
- Se prezintă ca un produs compact ce încorporează atât elemente de siguranță: vas de expansiune (8l.), supapa de siguranță (8 bar) cât și elemente de comandă și control: panoul de comandă format dintr-un termostat și un termometru și sonde de temperatură.
- Protecție anticorozivă suplimentară, asigurată de anodul de magneziu, care are rolul de a atrage ionii de Ca și Mg;
- Datorită elementelor și accesoriilor încorporate, utilizatorul nu mai trebuie decât să conecteze boilerul la centrală;

Componentele principale

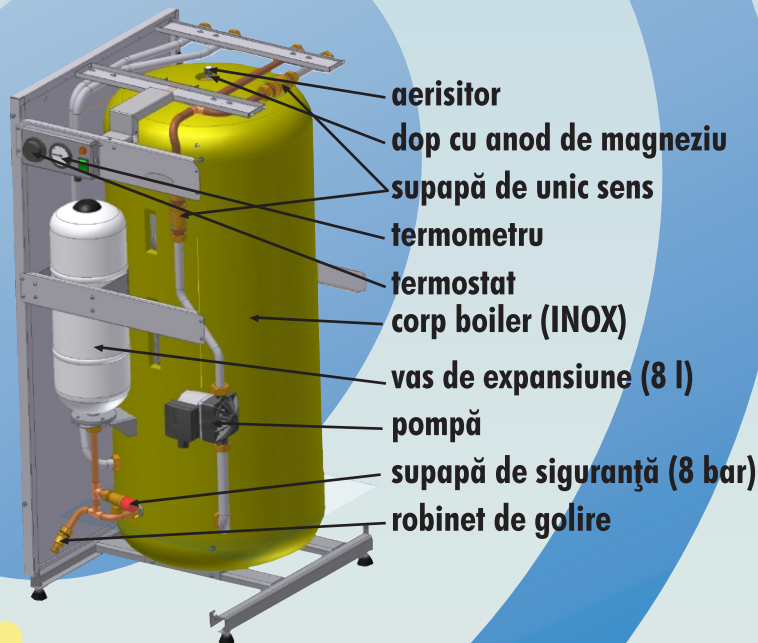


Denumire:

Boiler cu
acumulare
ACM

| | |
|---|---|
| Tip: | BA120LPV |
| Valoarea maximă nivel zgomot transmis prin aer: | < 50 dB(A) |
| Volum acumulare apă caldă menajeră: | 120 litri |
| Presiunea maximă a apei calde menajere: | 8 bar |
| Presiunea de încercare hidraulică: | 12 bar |
| Presiunea de alimentare maximă recomandată: | 5 bar |
| Temperatura maximă apă caldă menajeră | 65 °C |
| Debit specific apă caldă menajeră | 16.5 l / min. ($\Delta T=30^{\circ}C$) |
| Temperatura minimă de depozitare: | 5 °C |
| Vas de expansiune cu membrană: | 8 litri |
| Caracteristici electrice: | 230V/50Hz - 135W |
| Greutate netă (fără apă): | 61 kg |
| Greutate brută (cu apă): | 181 kg |
| Racorduri: | |
| Intrare apă rece | 3/4 " |
| lesire apă caldă menajeră | 3/4 " |
| lesire/intrare apă recirculată | 3/4 " |
| Dimensiuni de gabarit: | |
| Adancime (mm) | 633 |
| Lățime (mm) | 500 |
| Înălțime (mm) | 1125 - 1145 |

Schemă racordare

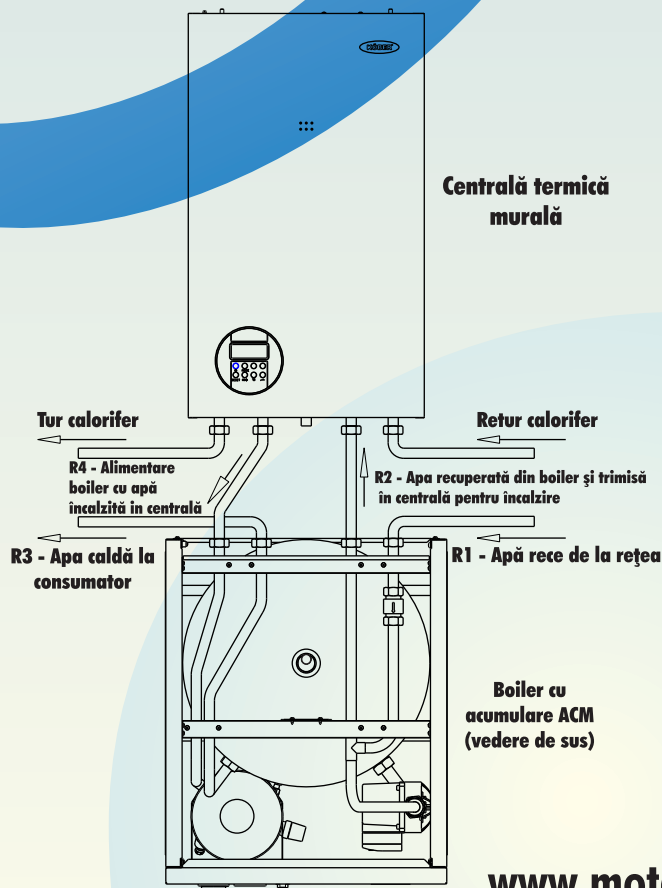

Certificat internațional
pentru Sistemul de
Management al Calității



Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul firmei, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008 este certificat de către organismul de certificare DNV GL

www.motan.ro

KÖBER S.R.L. Dumbrava Rosie, Sucursala Vaduri. Sediul : Vaduri nr. 280, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț 617511, ROMÂNIA. Tel. : +40 233 241 746, 241 933, 241 945. Fax. : +40 233 241 929. E-mail : office.vaduri@kober.ro, www.motan.ro